




TOP LIGHT ILLUMINAZIONE srl unipersonale
 Via G.Pesce,2/4/6 – 20037 – Paderno Dugnano (Mi) Italia
 info@toplight.it
 Tel. +39 02 9182111 – fax +39 02 99043172 commerciale@toplight.it

P.IVA e C.F. 02341950968 – R.I. Milano n° 53051
 www.toplight.it

SERIE 1178/S-BI, 1178/S-SI, 1179/S-BI, 1179/S-SI.

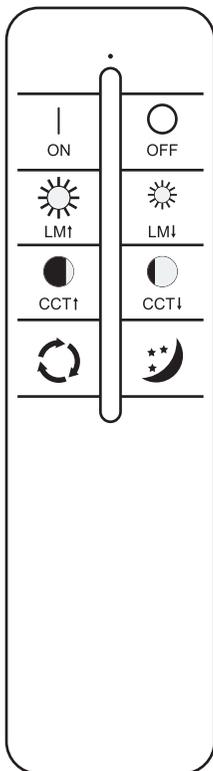

SIMBOLI

ISTRUZIONI TELECOMANDO

●	Luca di controllo: la luce di controllo accesa indica che pulsante e telecomando stanno funzionando correttamente.
 ON	Premendo il pulsante ON per un breve lasso di tempo l'apparecchio si accende. Per abbinare il telecomando: tenere premuto per qualche secondo il pulsante ON entro cinque secondi dal collegamento dell'apparecchio alla rete elettrica. La pressione del pulsante dopo i cinque secondi previsti impedisce tale collegamento. Ripetere il procedimento in caso di fallimento.
○ OFF	Premendo il pulsante OFF per un breve lasso di tempo l'apparecchio si spegne. Reset del collegamento: tenere premuto per qualche secondo il pulsante OFF entro cinque secondi dal collegamento dell'apparecchio alla rete elettrica. La pressione del pulsante dopo i cinque secondi previsti impedisce tale collegamento.
☀ LM↑	Luminosità +: una pressione breve del pulsante consente di aumentare la luminosità. Tenendo premuto il pulsante la luminosità aumenterà gradualmente.
☀ LM↓	Luminosità -: una pressione breve del pulsante consente di diminuire la luminosità. Tenendo premuto il pulsante la luminosità diminuirà gradualmente.
◐ CCT↑	Luce fredda +: una pressione breve del pulsante consente di aumentare la luce fredda e al tempo stesso ridurre la luce calda. Tenendo premuto il pulsante tale processo avverrà in modo graduale e continuo.
◑ CCT↓	Luce fredda -: una pressione breve del pulsante consente di diminuire la luce fredda e al tempo stesso aumentare la luce calda. Tenendo premuto il pulsante tale processo avverrà in modo graduale e continuo.
↻	Cambio rapido temperatura/colore luce: Luce calda => Luce naturale => Luce fredda => Luce notturna
☾	Modalità luce notturna

FUNZIONI SPECIFICHE

-Abbinamento telecomando

Il telecomando funziona solo dopo averlo abbinato all'apparecchio: togliere corrente per almeno 10 secondi. Una volta riattaccata la corrente entro cinque secondi tenere premuto il pulsante ON per qualche secondo fino a quando l'apparecchio non emette un lampo di luce => abbinamento riuscito.

Nota: un telecomando può essere collegato a più apparecchi, ma un apparecchio può funzionare soltanto con l'ultimo telecomando che gli è stato abbinato.

-Disaccoppiamento telecomando/apparecchio

Togliere corrente per almeno 10 secondi. Una volta riattaccata la corrente entro cinque secondi tenere premuto il pulsante OFF per qualche secondo fino a quando l'apparecchio non emette due lampi di luce => disaccoppiamento riuscito.

Funzione memoria

Una volta impostata luminosità e temperatura/colore della luce attendere almeno 15 secondi in modo che le impostazioni scelte siano fissate nella memoria.

Nota: la memoria verrà comunque persa in caso di più di due accensioni/spengimenti rapidissimi per mezzo dell'interruttore posto sul muro.

Nota riguardante l'interruttore sul muro

Accensioni/spengimenti rapidi con l'interruttore sul muro consentono i seguenti cambi di luce:

Luce calda => Luce naturale => Luce fredda => Luce notturna